



TONTE / DEBROUSSAILLAGE

FAUCHAGE BROYAGE

Broyeurs latéraux

MU-C/S

Latéral fixe, montage Arrière

Pour micro tracteurs puissance maxi 30 cv.
Travail en inclinaison jusqu'à 90° vers le haut et 45° vers le bas.
Verrouillage transport en position verticale.
Equipé de fléaux sur manilles.




MU-E/S

Latéral, montage Avant* ou Arrière

Pour tracteurs puissance maxi 60 cv.
Déport hydraulique de 50 cm, autorisant un déport total de 2,60 à 3,00 m selon modèle.
Sécurité anticollision mécanique.
Equipé de fléaux sur manilles.

* Sous certaines conditions.

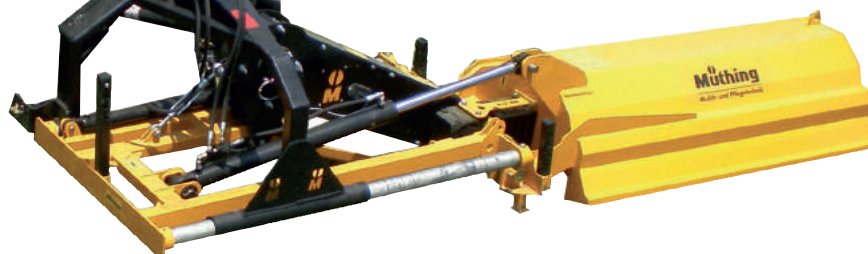

Broyeurs déportables, travail axial ou latéral

MU-FM/S

Pour tracteurs puissance maxi 45 cv.
Bras pivotant hydraulique.
Travail en inclinaison jusqu'à 90° vers le haut et 60° vers le bas.
Sécurité anti-collision brevetée.
Equipé de fléaux sur manilles.
Excellents résultats en tonte mulching et débroussaillage.
Grande plage de travail grâce au bras pivotant.



données techniques

	MU-C/S		MU-E/S			MU-FM/S		
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100	120	100	140	160	120	140	160
POIDS MACHINE (KG)	200	210	485	513	530	330	350	370
POIDS MINI DU TRACTEUR (KG)	650	750	1450	1540	1620	1000	1100	1200