

MU-C | MU-C Hydro



L'ENTRÉE DE GAMME POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES

LÉGER ET NÉANMOINS PERFORMANT

- Un résultat de travail optimal dès 15 ch
- Outil éprouvé pour chaque tâche, le couteau à manille en métal dur M
- Du bras porteur au triangle d'attelage rapide, une solution d'attelage adaptée à votre véhicule
- MU-C Hydro, à entraînement hydraulique pour véhicules sans arbre de transmission




Puissance de tracteur :



Moteur hydraulique l/min :



Largeur de travail en mètres :

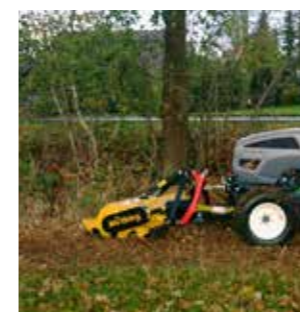

Le MU-C pour montage frontal : points de couplage bas et un boîtier surbaissé (vitesse monorapport de 1.000 ou 2.000 tr/min).




Le MU-C pour montage arrière : tête d'attelage Cat. 1 et un boîtier surélevé (vitesse monorapport de 540 ou 1.000 tr/min).



Transmission hydraulique du MU-C Hydro pour le montage frontal sur véhicules spéciaux.



Rouleau palpeur réglable finement gradué pour le guidage en profondeur.

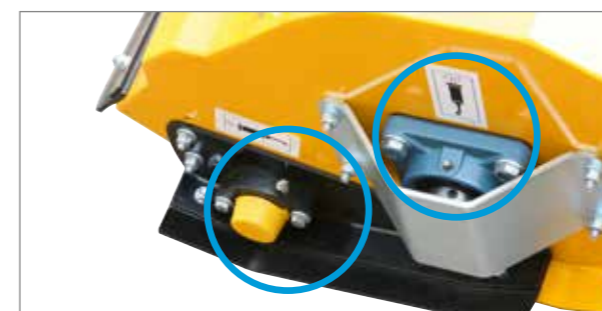

Points d'appui bien accessibles pour un entretien rapide.



Des roues de support stables pour la montée à l'avant facilitent la manipulation et améliorent le suivi du sol (en option). Elles sont réglables en hauteur et pivotantes à 360°.

Caractéristiques techniques

MU-C MU-C Hydro	80 --	100 --	120	140	160
Largeur de travail (cm)	80 --	100 --	120	140	160
Largeur hors tout (cm)	97 --	124 --	144	164	184
Puissance max. de tracteur (ch) Frontal / Arrière	--/35 --	35/35 --	35/35 --	35/35 --	35/35 --
Poids (kg) Frontal / Arrière	--/154 --	145/169 --	151/185 138	159/200 146	175/215 154
Nombre de lames de manille en métal dur M	12 --	16 --	20	24	28
Quantité d'huile l/min	--	--	-- 35	-- 40	-- 45

