

BRAS LATÉRAL PROFESSIONNEL POUR TRACTEURS COMMUNAUX


- Ensemble de prestations de qualité aux dimensions compactes
- Maniement facile, même autour des obstacles
- Un outil éprouvé pour chaque tâche, le couteau à manille en métal dur M
- Avec seulement deux distributeurs hydrauliques à double effet, vous avez une bonne maîtrise de la machine
- Mulching tant à l'arrière que sur le côté du tracteur grâce à une zone de portée extrême de 112 cm
- Patins d'usure en acier Hardox™ de série



Puissance de tracteur :



Largeur de travail en mètres :



Verrouillage de transport de sécurité pour la conduite sur route ou lors du transport de l'attelage avec une remorque de véhicule particulier.



La sécurité anti-collision mécanique brevetée se déclenche de manière fiable et revient d'elle-même en position de travail.



Intercalaire anti-usure pour les rudes tâches quotidiennes chez les prestataires de services et communes (en option).




Une grande zone de portée permet de travailler tant à l'arrière que sur le côté du tracteur. Permet d'intervenir sur les voies d'accès étroites comme sur les accotements.



Tension des courroies trapézoïdales toujours en vue : protection de courroie trapézoïdale avec orifice de contrôle.

Caractéristiques techniques

	MU-FM/S	120	140	160
Largeur de travail (cm)		120	140	160
Puissance max. de tracteur		45	45	45
Poids (kg)		340	353	370
Nombre de lames de manille en métal dur M		20	24	28
Poids min. du tracteur [kg]		1.000	1.100	1.200

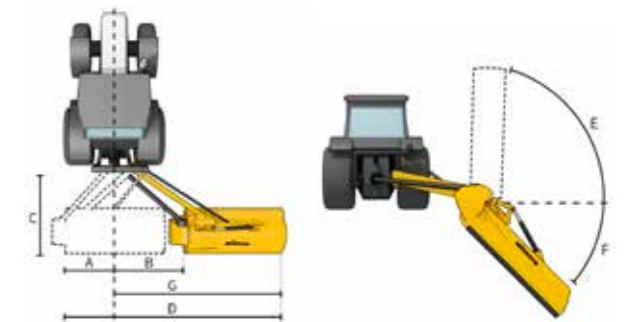

	120	140	160
A	29	29	29
B	83	83	83
C	160	160	160
D	232	252	272
E	90	90	90
F	60	60	60
G	203	223	243

Zones de travail / portée (cm)
A Portée vers la gauche env.
B Portée vers la droite env.
C Longueur de transport vers l'arrière env.
D Zone de travail totale largeur d'équipements incluse env.
G Largeur hors tout
Zones de travail (°)
E Débattement angulaire vers le haut
F Débattement angulaire vers le bas