




# MU-H Vario

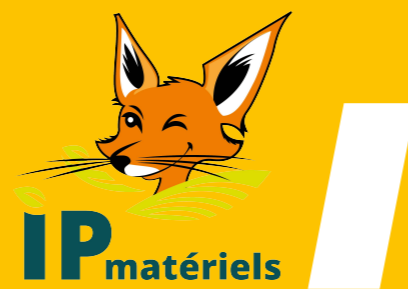

## MULTIPLES TALENTS D'ENTRETIEN DES SURFACES

### TOUT UN ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES PROFESSIONNEL

- Broyeur-mulcheur robuste pour tous les terrains. En particulier dans les zones alpines, même des tracteurs et des véhicules porteurs légers peuvent être utilisés
- Système MU-Vario® disponible
- Utilisez le MU-H Vario comme vous le souhaitez, monté à l'avant ou à l'arrière de votre tracteur ou d'un véhicule porteur (en option)
- Largeur de travail sur mesure en parfaite adéquation avec vos besoins



Montage possible à l'avant comme à l'arrière (en option).




Un support d'attelage trois points spécial Cat. 1 est disponible pour les véhicules porteurs.



Le MU-Vario® se caractérise par une forme optimisée de l'admission et du carter, et un degré de broyage et de défibrage à réglage progressif. Pour une qualité de broyage et de défibrage idéale.



Déport latéral hydraulique : broyage déporté à côté du tracteur pour plus de flexibilité autour des arbres, des entrées ou autres obstacles (en option).

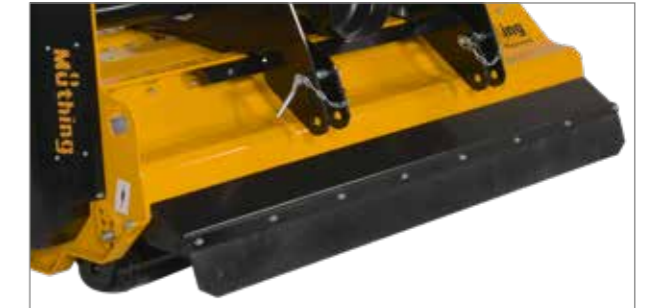

Le pare-poussière pour véhicules porteurs empêche toute entrave à la visibilité de même qu'un encrassement excessif des points d'aspiration surbaissés par la poussière dégagée.



Vitesse de rotation de l'arbre de prise de force de 540 ou 1.000 tr/min possible.



Sauveteur d'insectes : grâce à un étrier spécialement conçu, à repliage hydraulique, à dents coudées intégrées, les insectes et les micro-organismes sont chassés devant le broyeur et poussés à prendre la fuite. (en option pour des largeurs de travail de 1,60 m et 2,20 m)



### Caractéristiques techniques

MU-H Vario	120	140	150	160	180	200	220
Largeur de travail (cm)	120	140	150	160	180	200	220
Largeur hors tout (cm)	137	157	167	177	197	217	237
Puissance max. de tracteur 540/1.000 tr/min	75/90	75/90	75/90-	75/90	75/90	75/90	75/90
Poids (kg)	380	465	480	500	535	555	635
Nombre de marteaux M-DuraX	10	12	12	14	16	16	18