


MU-L Vario



INDISPENSABLE À TOUTE UTILISATION

BROYEUR UNIVERSEL POUR LE RUDE TRAVAIL QUOTIDIEN DANS LES COMMUNES

- Nombreuses possibilités d'utilisation dans des parcs, des surfaces de compensation extensives et en bordures de route
- Système MU-Vario® disponible
- Utilisez le MU-L Vario comme vous le souhaitez, monté à l'avant ou à l'arrière de votre tracteur (en option)
- Largeur de travail sur mesure en parfaite adéquation avec vos besoins
- Dépose des résidus également possible devant le rouleau d'appui en option

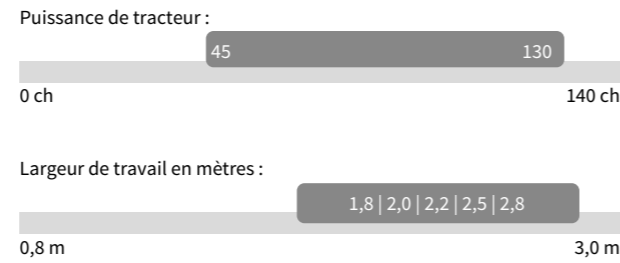

- Longue durée de vie grâce aux paliers de rouleau d'appui Starinth® intégrés
- Patins d'usure avec effet de séparation Hardox™ de série à visser



Montage possible à l'avant comme à l'arrière (en option).



Le MU-Vario® se caractérise par une forme optimisée de l'admission et du carter, et un degré de broyage et de défibrage à réglage progressif. Pour une qualité de broyage et de défibrage idéale.



Déport latéral hydraulique : broyage déporté à côté du tracteur pour plus de flexibilité autour des arbres, des entrées ou autres obstacles (en option).



Avec deux plaques d'adaptation remarquablement stables, la dépose des résidus est également possible devant le rouleau d'appui (en option).



Paliers du rouleau d'appui Starinth®.



Vitesse de rotation de l'arbre de prise de force de 540 ou 1.000 tr/min possible sur les MU-L Vario 180-250.

Caractéristiques techniques

MU-L Vario	180	200	220	250	280
Largeur de travail (cm)	180	200	220	250	280
Largeur hors tout (cm)	197	217	237	267	297
Puissance max. de tracteur 540/1.000 tr/min	100/130	100/130	100/130	100/130	--/130
Poids (kg)	640	670	740	790	885
Nombre de marteaux M-DuraX	16	16	18	22	24

