


MU-M/F Vario



RENDEMENT ÉLEVÉ, CHANGEMENT DE PARCELLE RAPIDE ET MANIEMENT SIMPLE

- Braquage et manœuvres facilités par des roues de terrage tournant sur 360°
- Système MU-Vario® de série
- À repliage hydraulique pour un changement de parcelle rapide sans descendre du tracteur
- Le broyeur de bande médiane à entraînement hydraulique vous permet de broyer jusqu'au dernier brin
- La hauteur de coupe peut être réglée en continu sans outil
- Attelage/ Dételage possible même en position repliée
- Nouvelles générations de rotor 2Cut (en option)
- Rouleau d'appui au lieu de roues de terrage (en option)

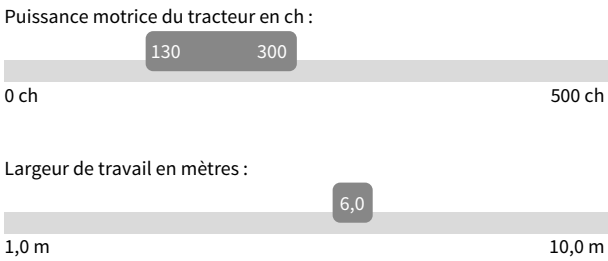

GRANDE PUISSANCE ET FLEXIBILITÉ ÉLEVÉE



Passage rapide de la position transport à la position de travail. Position de transport dégagée avec une hauteur totale de 3,60 m et une largeur de transport de 2,85 m.



Le MU-Vario® se caractérise par une forme optimisée de l'admission et du carter, et un degré de broyage et de défibrage à réglage progressif. Pour une qualité de broyage et de défibrage idéale.



Manœuvrabilité maximale en bout de champ (chaintre / tournière).



La barre de poussée permet de régler rapidement la hauteur de coupe qui convient.



Broyeur de bande à entraînement hydraulique – Raccordements hydrauliques requis : 1 x conduite de pression avec connecteur BG 2, 1 x retour sans pression avec manchon BG 3, (en option)



Grâce à sa conception étudiée, le broyeur MU-M/F Vario peut être replié pour un faible encombrement d'entreposage.



Travail sans encombre et nécessitant peu d'entretien grâce au tendeur automatique de courroie.



Caractéristiques techniques

MU-M/F 600 Vario	600
Largeur de travail (cm)	600
Largeur hors tout (cm)	634
Puissance max. de tracteur	300
Poids (kg)	2.700
Nombre de marteaux M-DuraX série/2Cut	52/96



Grands rouleaux d'appui orientables permettant au choix la dépose des résidus devant ou derrière le rouleau et le réglage de la hauteur de coupe (en option).