

# 2EBALM

Fabrication France  
Constructeur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 200KW  
Débit 12 Kg/h à 1,5  
bars

Largeur de travail  
120 cm ou 150 cm

Surface traitée  
3000 m<sup>2</sup>/h à 2,5 km/h

Température de  
flamme **1 400°C**

Pression de service  
0,8 à 2,5 bars

Pilotage depuis la  
cabine : veilleuse,  
travail et arrêt  
d'urgence – pilotage  
par électrovannes

Châssis 3 bouteilles  
avec attelage 3  
points cat.2

Livré avec extincteur  
et dérouleurs

Lance mobile  
Security fournie

3 à 4 passages par an  
(Maxi 5 la 1<sup>ère</sup> année  
et suivant la  
pluviométrie)

Appareil conforme à la  
norme NFEN 731 et à  
la directive appareils  
à gaz 90/396 CEE



## Désherbage thermique

### TRACTOFLAM 223 – TRACTOFLAM 260

Equipement de désherbage thermique en phase gazeuse au propane

 **Butagaz** Température **1 400°C** – Système breveté

Utilisation en très grande surface attelé sur petit tracteur - Autonomie importante en continu sans perte de puissance 3 bouteilles 13 Kg

Châssis avec attelage pour tracteur – 3 points cat.2

Pilotage des différentes fonctions sur tableau de bord depuis la cabine : commande électrovannes, veilleuse et travail, arrêt d'urgence... Particulièrement dédié aux grands linéaires, chemins, bords de route, grands espaces...

**TRACTOFLAM 223** – rampe de 5 brûleurs machine – largeur 120 cm

**TRACTOFLAM 260** – rampe de 6 brûleurs machine – largeur 150 cm




TRACTOFLAM 223 REF.38000 Fourni avec lance mobile Sécurité

TRACTOFLAM 260 REF.38050 Fourni avec lance mobile Sécurité

### Option possible :

Des vannes ¼ de tour manuelles adaptables sur les brûleurs permettent de les couper individuellement.

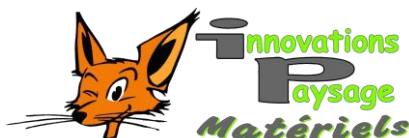

Innovations & Paysage - ZI de St Nizier - 42190 CHARLIEU  
Tel : 04.77.60.54.54 - contact@innovpaysage.com